

ログウッドカラー

光沢が長持ち、色が長持ち、木材が長持ち

高級感のある高光沢な塗膜をつくる

屋外木部用浸透性造膜型水性保護塗料

日本建築学会 JASS18 M-307(木材保護塗料塗り)規格適合



CPG キヤピタルペイント株式会社

キャピタルペイント史上最強の耐候性を誇る


屋外木部用水性塗料！

ログウッドカラー

◎ 透明感・光沢ある仕上がりが、いつまでも！





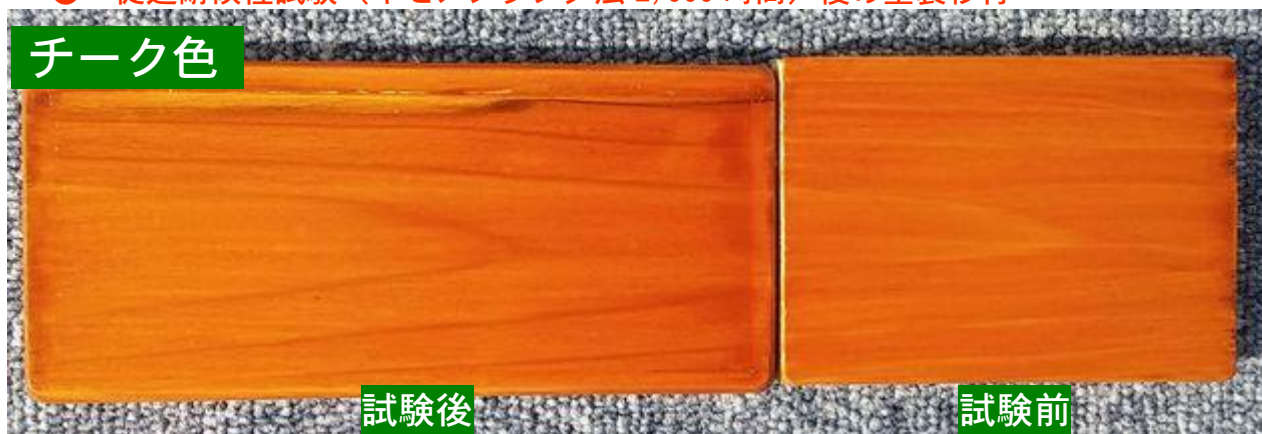











塗装杉材が JIS-K-5600-7-7 に基づく促進耐候試験（キセノンランプ法）で 2,000 時間を経過しても「光沢保持率 98%」と、仕上がり時の光沢を保ち著しい劣化はありません。剥がれにくく堅牢な塗膜をつくり、木材を長期間保護します。

● 促進耐候性試験（キセノンランプ法 2,000 時間）後の塗装杉材



◎ 木材を活かし彩るカラーバリエーション！

ペンキのような塗りつぶし仕上げにならず、透明感ある着色仕上げで木材を活かします。

 ナチュラル	 チョコレート	 ダークオーク	 チーク
 ウォルナット	 マホガニー	 エボニー	 ドリフトウッド
 キャンディレッド	 ビビッドブルー	 エメラルドグリーン	 オリーブグリーン
 メロウパイン	 ホワイト	 ブラック	 マットクリヤー(艶消し)

※ 色調は樹種により異なりますから、あらかじめ使用する基材にてご確認ください。

※ 品 種 及 び 荷 姿

標準色 15色 14kg (約 64㎡分) / 3.5kg (約 16㎡分) ※3回塗り

※ 用 途

屋外木部全般 (外壁・ベンチ・ドア・窓枠・軒天・破風など)

※ 標準塗装仕様

塗装工程	使用材料	配合量	塗装方法	乾燥時間
素地研磨	サンドペーパーNo.1 20~180			
一回目	ログウッドカラー各色	100	刷毛・スプレー・ ローラーなど 80g/m ²	2時間以上 (20~25℃)
研磨	サンドペーパーNo.180~320			
二回目	ログウッドカラー各色	100	刷毛・スプレー・ ローラーなど 60g/m ²	2時間以上 (20~25℃)
三回目	ログウッドカラー各色	100	刷毛・スプレー・ ローラーなど 60g/m ²	2時間以上 (20~25℃)
(艶消仕上の場合)	ログウッドカラー マットクリヤー	100	刷毛・スプレー・ ローラーなど 60g/m ²	2時間以上 (20~25℃)

● 他社製汎用屋外木部用塗料との比較 (促進耐候試験 2,000時間)



他社製汎用屋外木部用塗料と比較して、抜群の耐候性を示す結果が出ました！